


ECOLINELED



Une Réglette équipée de Led avec une infinité de possibilités qui laissera libre cours à votre imagination et à votre esprit de créativité. Compact et efficace, L'EcolineLed est résolument la solution économique.

Luminaire Led intérieur ou extérieur 24V
 Profilé en aluminium anodisé (ou peint)
 Choix des optiques
 Asymétries supplémentaires en option.
 Vasque polymère ou verre trempé transparent ou diffusant.
 Poids : 1,2kg/ml en IP20 et 1,5kg/ml en extérieur
 Livré par défaut en cable de 3m
 Alimentation déportée 230-AC/24V DC/ IP67/ 80-120-240 ou 320W
 Pilotage possible par 1-10V, Dali, DMX, Easy
 Différentes longueurs et ouvertures possibles sur demande
 IP44, 54 ou 65, classe III, 850°C, IK 07
 Puissance de 12W à 72W en standard.

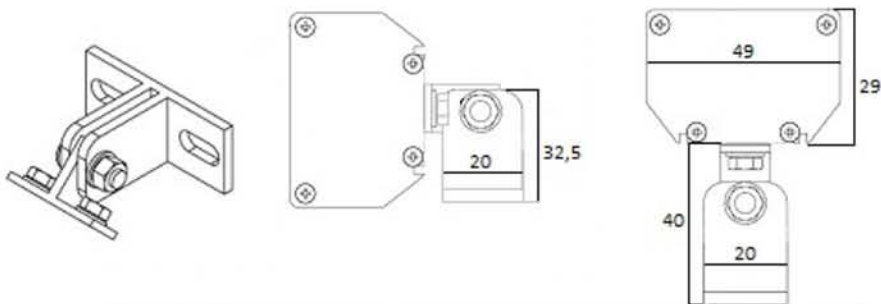

		L	S	K	P	lm	V	∧
EcolineLed 854- P2	Blanc	300mm	6Led	5400	12W	850Lm	24 V	120°
EcolineLed 840- P2	Blanc	300mm	6Led	4000	12W	840Lm	24 V	120°
EcolineLed 830- P2	Blanc	300mm	6Led	3000	12W	730Lm	24 V	120°
EcolineLed 827- P2	Blanc	300mm	6Led	2700	12W	630Lm	24 V	120°
EcolineLed RVB	RVB	300mm	6Led	RVB	21W	625Lm	24 V	120°
EcolineLed RVBW	RVB +Blanc	420mm	12Led	RVB + W	43W	1250Lm	24 V	120°

Codification : 53 = famille ECOLINELed

3 à 5 = IP

0 à 7 =

Longueur en mm/
Nb LED/ Puissance en W

0 à 7 = teinte °K

0 à 7 = Optique

3 = IP20
4 = IP54
5 = IP65

0 = 320 mm/6 Led/12W
1 = 620 mm/12 Led/24W
2 = 920 mm/18 Led/36W
3 = 1220 mm/24 Led/48W
4 = 1520 mm/36 Led/60W
5 = 1820 mm/48Led/72W
7 = Autre configuration

0 = Blanc chaud 2700
1 = Blanc chaud 3000
2 = Blanc Neutre 4000
3 = Blanc froid 5400
4 = RVB
5 = RVBW
7 = Autre combinaison

0 = 120°
1 = Intensif
2 = Medium
3 = Large
4 = Ovalisant
5 = Asymétrique
7 = Autre